



ITEM 1




- Cartel front:
Estructura de caño 20/20 de 1.6 de espesor. Con tratamiento antióxido. Imagen impresa en lona front de 13 oz. Sistema digital con tecnología UV. Instalación sobre tabique de chapa acanalada (se debe considerar sistemas de anclaje).
Medida 100x40 cm. Cantidad 3.

- Sticker verde. Montado sobre chapa de zinc.
Medida 8x400 cm. Cantidad 2.

ITEM 2



- Carteles colgantes (inmediatamente bajo la línea inferior del techo)
Estructura de caño 25/25 de 1.6 de espesor. Con tratamiento antióxido. Imagen impresa en lona front de 13 oz. Sistema digital con tecnología UV. Solo frente
Instalación sobre desde columna interna del techo (se debe considerar sistemas de anclaje, sugeridos en caño 30/30).
Medida 160x40 cm. Cantidad 3.

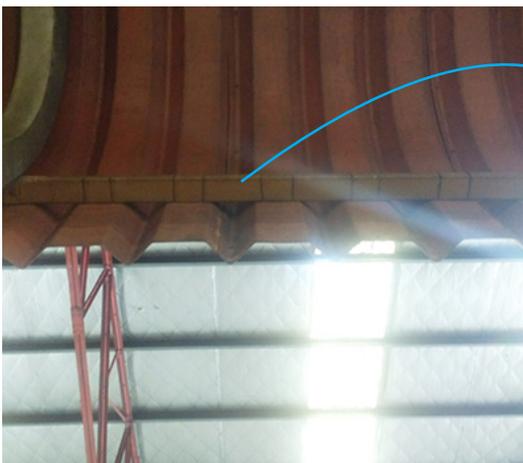

Estructura a montar el cartel

ITEM 3



- Cartel perpendicular a columna Estructura de caño 20/20 de 1.6 de espesor. Con tratamiento antióxido. Imagen impresa en lona front de 13 oz. Sistema digital con tecnología UV. Solo frente
Instalación saliente desde columna estructural (se debe considerar sistemas de anclaje, y cable de acero tensor).
Medida 75x40 cm. Cantidad 1.

- Cartel en PVC de 5 mm. Imagen impresa frente, sistema digital o serigrafía. (Cartel Prohibido Estacionar las 24 hs.).
Medida 40x45 cm. Cantidad 3.

ITEM 4



- Cartel en PVC de 5 mm. Doble 90° es tipo L de 50 mm con dos perforaciones. Imagen impresa doble faz, sistema digital o serigrafía.
Medida 55x35. Cantidad 9.

ITEM 5

- Cartel en PVC de 3 mm, impreso sistema digital o serigrafía. Medidas 25x15 cm. Cantidad 6.